

Φ8 ハイワット バンディングヒーター



ハイワットカートリッジヒーターの高い熱伝導効率のまま
シーズヒーターのような曲げ加工を実現しました!!



曲げ加工が可能

省スペースな場所にも配置可能

高ワット密度対応

ハイスピードで目的の温度まで到達

機械的強度が強い

圧縮加工によりSUSシースパイプと発熱体が一体化


時間の効率化

業務効率を向上させてミスを削減

Φ8 High Watt Bending Heater

Φ8 ハイワットベンディングヒーター

Φ8ハイワットベンディングヒーターは、従来のハイワットカートリッジヒーターの高温域・高ワット製作の特徴を持ち、シーズヒーターの様に曲げ加工もできる高性能ヒーターです。

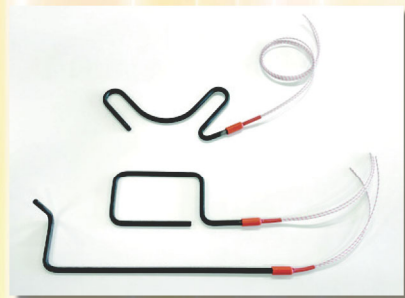

曲げ加工が可能

最小R16までの曲げ加工が可能で、省スペースな箇所にも配置ができます。

機械的強度が強い

圧縮加工によりSUSシーズパイプと発熱体が一体化し、機械的強度が増します。

時間の効率化

シーズヒーターは両側端子ですが、ハイワットベンディングヒーターは片側端子のため作業時間の効率化とミスの減少につながります。

高ワット密度対応

ハイスピードで昇温し目的の温度に素早く届きます。シーズヒーターではできない高ワット密度で製作が可能です。(ワット密度18w/cm²まで対応可)

