

スプリットバンドヒーター

‘温度が足りない’ を
解消します!!!



アピールポイント


POINT

01

高容量のヒーター出力

従来の標準ノズルバンドヒーターより高い電気容量設定により
従来品のワット密度 $4\text{W}/\text{cm}^2$ に対して、スプリットバンドヒーターは**最大 $9\text{W}/\text{cm}^2$** で製作可能です

製品外形図

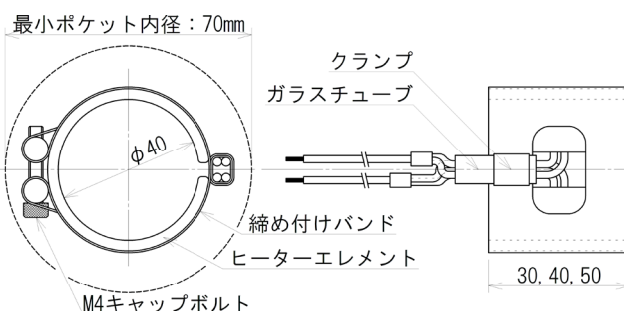


POINT

02

短時間昇温

従来の標準ノズルバンドヒーターより
短時間で昇温が可能です

1 従来品との性能比較

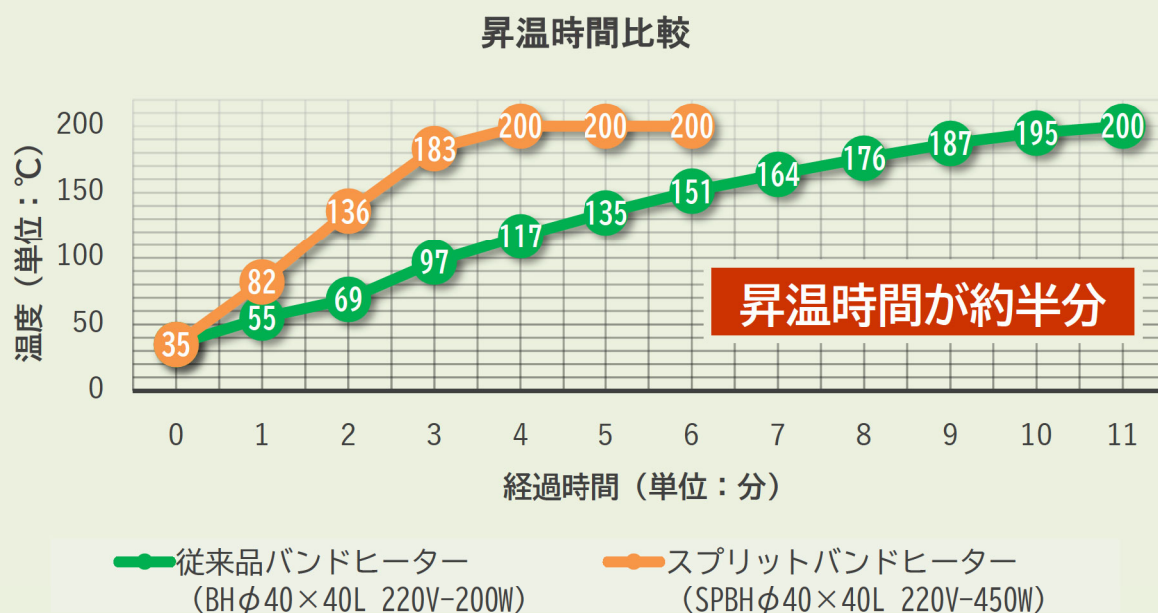

測定条件：鉄円柱φ40×100mmにおける、加熱温度200℃到達までの昇温時間の比較表です。
ご使用される環境により、昇温時間は変化致します。

2 製品ラインナップ

内径	ヒーター幅	電圧	ヒーター容量	ワット密度
φ30	30mm	220V	250W	8.85W/cm ²
φ30	40mm	220V	340W	9.02W/cm ²
φ30	50mm	220V	420W	8.92W/cm ²
φ35	30mm	220V	300W	9.10W/cm ²
φ35	40mm	220V	400W	9.10W/cm ²
φ35	50mm	220V	500W	9.10W/cm ²
φ40	30mm	220V	340W	9.02W/cm ²
φ40	40mm	220V	450W	8.96W/cm ²
φ40	50mm	220V	560W	8.92W/cm ²
φ50	30mm	220V	420W	8.92W/cm ²
φ50	40mm	220V	560W	8.92W/cm ²
φ50	50mm	220V	700W	8.92W/cm ²

※1 平和電機小径バンドヒーター（標準タイプ）のワット密度は MAX 4W/cm² までの設定です

※2 本製品の上限ヒーター容量 及び ワット密度は上記の数値です。（ワット密度：約9W/cm² まで）

株式会社 平和電機

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井六丁目10番15号

(TEL) 0586-77-4870 (FAX) 0586-77-4812

(ホームページアドレス) <https://www.heiwadenki.co.jp/>

会社HP QRコード

