

4本リード連結式 カートリッジヒーター



単品購入から連結ユニット購入へ 4つのメリット

- 1 配線作業工数を大幅に削減
- 2 電線数が減ることによりマニホールド周辺がスッキリ
- 3 配線ミスの軽減
- 4 連結ユニット電流値14A以下なら何本でも連結可能

当社比
80%カット!!

4本リード連結式 カートリッジヒーター

製品特徴

Product Highlights

高ワット密度対応

内部構造は高ワット密度設計より標準型カートリッジヒーターと異なります。

容量の選定

用途に応じて、容量（ワット密度）を任意に設計可能です。

高い熱伝導

高出力のヒーターによる高い熱伝導効率を有しています。

構 造

圧縮加工することで高寿命化を実現しています。

使用用途

プラスチック成型金型用マニホールド

製品仕様

Product Specifications

■ヒーターサイズ …… $\phi 20 \times 60$



■外装シース材質 …… ステンレス

■設定電圧 …… 200V～240V (各種電圧要相談)

■ヒーター容量 …… 100W～300W

実 用 例

Practical Example

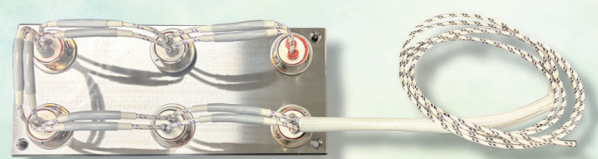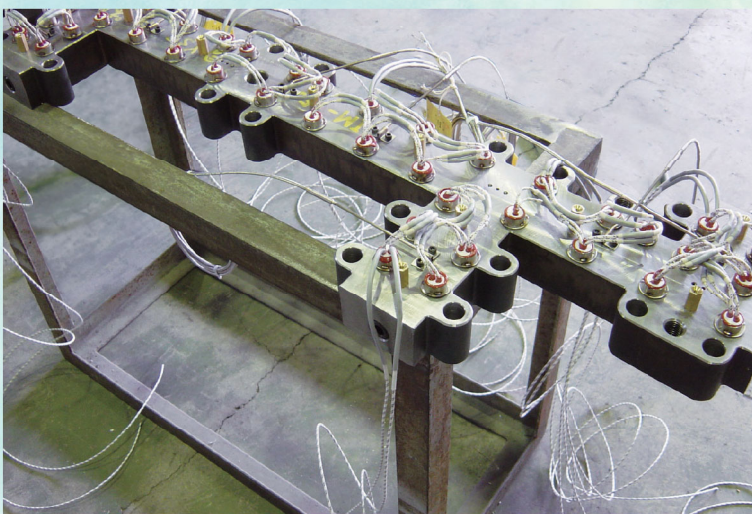

配線済みだから
作業工数を
大幅に削減！

(当社比80%カット)

